


Tavola 17 - Sospensione anteriore  
Table 17 - Rear suspension

Tableau 17 - Suspension ar.  
Tafel 17 - Hinteraufhängung

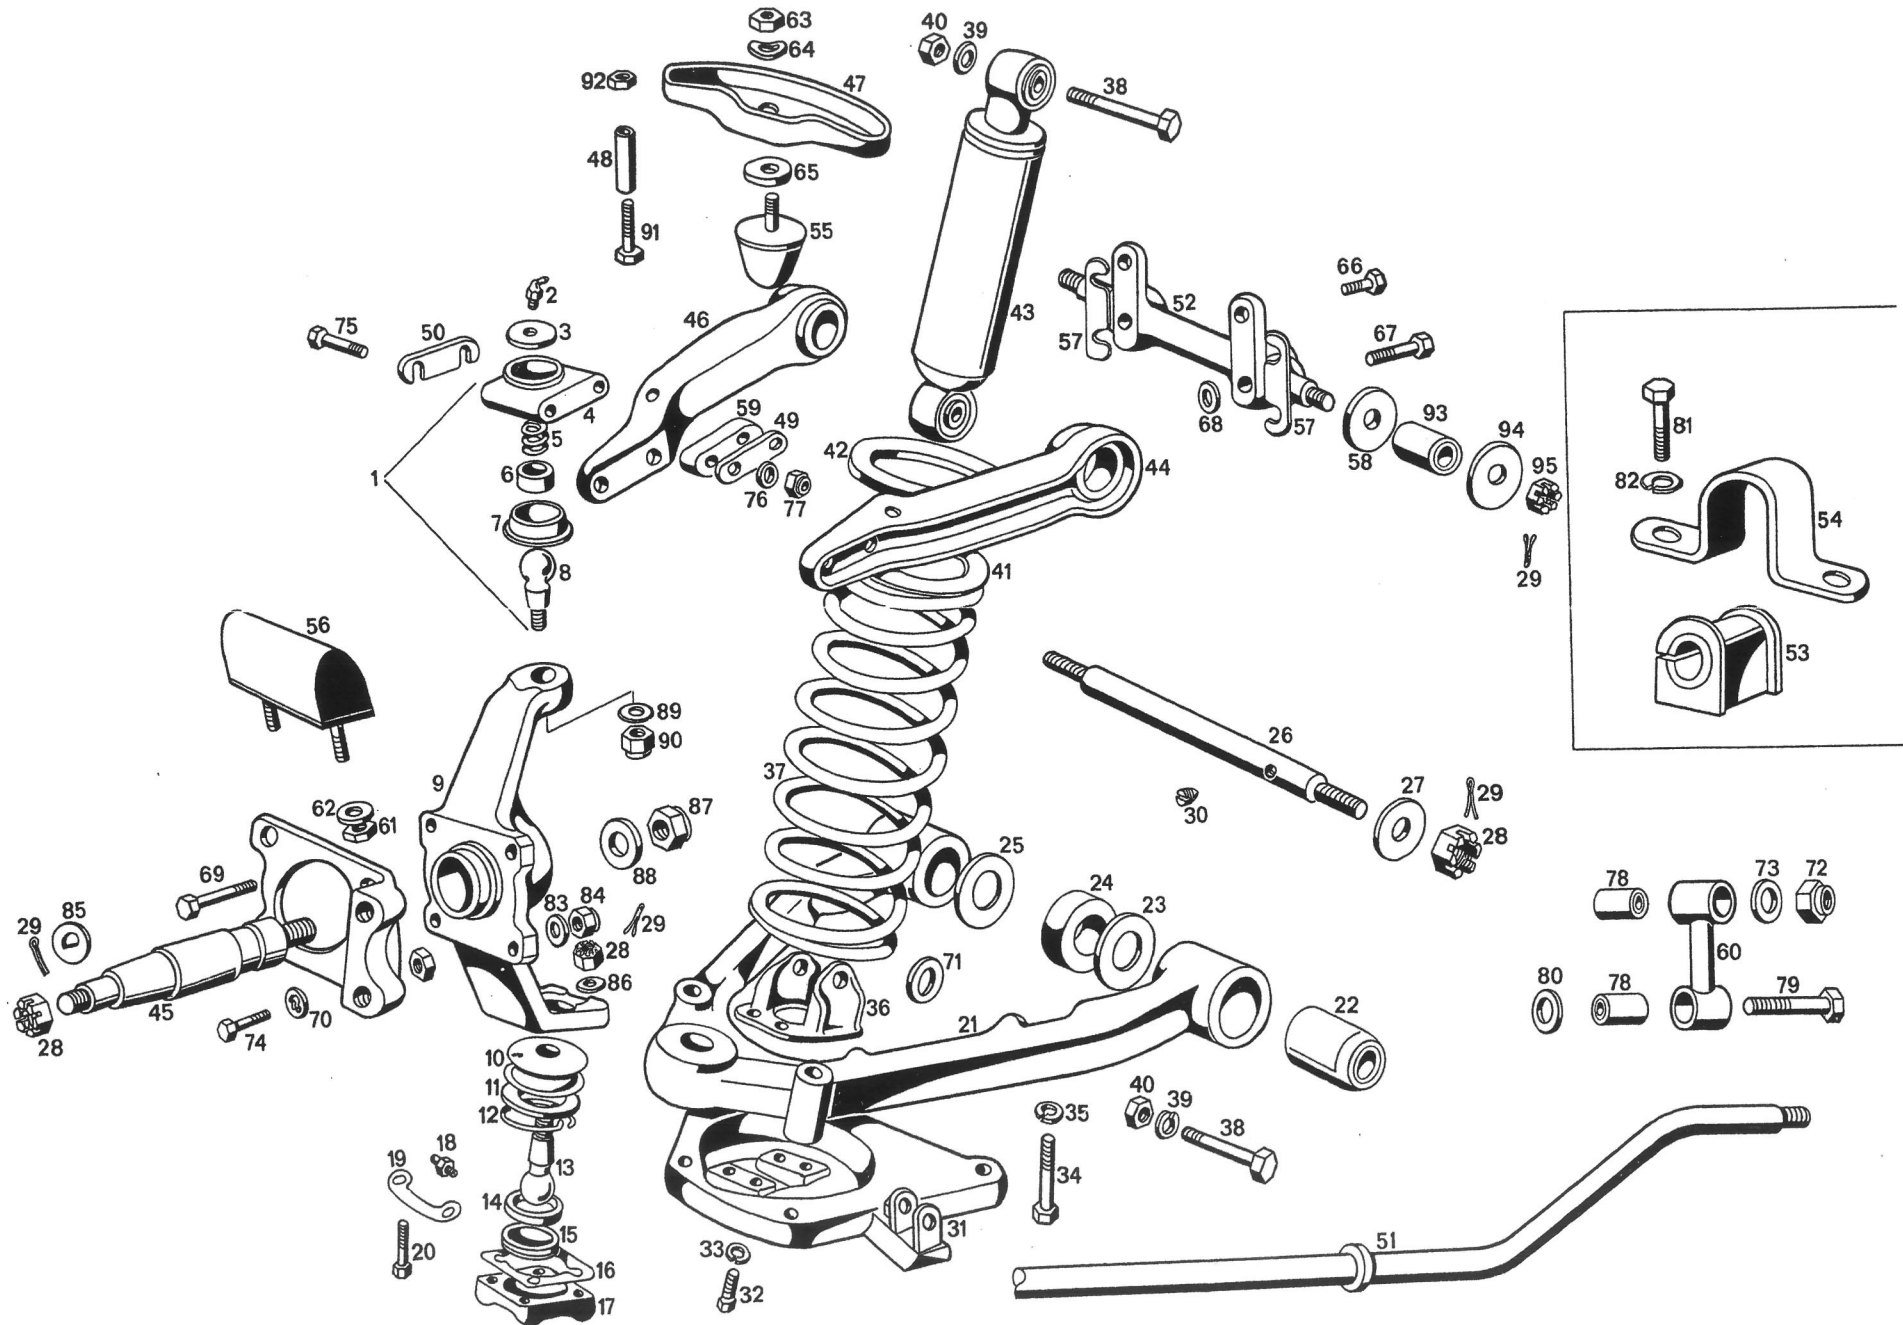

lavola 17 - Sospensione anteriore  
Table 17 - Rear suspension

Tableau 17 - Suspension ar.  
Tafel 17 - Hinteraufhängung

| N. Fig. | N. d'ordinazione    | DENOMINAZIONE  | Quantità |
|---------|---------------------|--|----------|
| 1       | 101 SA 67069        | Snodo superiore completo   | 2        |
| 2       | IN 48242            | Ingrassatore per snodo superiore                                       | 2        |
| 3       | 122289 48240        | Piastrina tenuta molla sulla sede snodo superiore                      | 2        |
| 4       | 12287 48238         | Sede per snodo superiore   | 2        |
| 5       | 12283 48239         | Molla per chiocciola snodo superiore                                   | 2        |
| 6       | 12286 48237         | Chiocciola per snodo superiore   | 2        |
| 7       | 12291 48241         | Copripolvere snodo superiore   | 2        |
| 8       | 12300 48236         | Perno sferico superiore  | 2        |
| 9       | 120 SA 76046        | Braccio porta fuso completo di snodo inferiore e fusello               | 2        |
| 10      | 12306 48223         | Coprisnodo inferiore   | 2        |
| 11      | 12309 48224         | Lamierino sostegno coprisnodo  | 2        |
| 12      | 12307 48222         | Anello tenuta coprisnodo inferiore                                     | 2        |
| 13      | 12304 48219         | Perno sferico inferiore  | 2        |
| 14      | 12119 48221         | Anello inferiore per perno sferico                                     | 2        |
| 15      | 12296 48218         | Chiocciola per perno snodo inferiore                                   | 2        |
| 16      | 12117 48220         | Guarnizione per coperchietto snodo inferiore                           | 2        |
| 17      | 12298 48217         | Coperchietto per snodo inferiore                                       | 2        |
| 18      | IN 48216            | Ingrassatore per snodo inferiore                                       | 2        |
| 19      | RDL 48215           | Rondella a doppia linguetta tenuta coperchietto inferiore              | 4        |
| 20      | BN 48214            | Bullone per detto  | 8        |
| 21      | 101 SA 67071        | Braccio inferiore completo di boccia in gomma                          | 2        |
| 21      | 12038 48198         | Braccio inferiore  | 2        |
| 22      | 12126 48197         | Boccia in gomma per braccio inferiore                                  | 4        |
| 23      | 101.12042.46456     | Rondella interna per braccio inferiore                                 | 4        |
| 24      | 116 SA 67365        | Anello di rasamento braccio inferiore = 7 mm.                          | 2        |
| 25      | 116 SA 67874        | Anello di rasamento braccio inferiore = 3 mm.                          | 2        |
| 26      | 107 SA 55195        | Perno per braccio inferiore  | 2        |
| 27      | RN 48199            | Rondella esterna sul braccio inferiore                                 | 4        |
| 28      | DCN 48200           | Dado coronato fissaggio snodo inferiore al braccio                     | 2        |
| 28      | DCN 48200           | Dado coronato fissaggio mozzo sul fuso a snodo                         | 2        |
| 28      | DCN 48200           | Dado coronato fissaggio perno sul braccio inferiore                    | 2        |
| 29      | CN 48195            | Coppiglia per detto  | 12       |
| 30      | GRN 46459           | Grano fermo perno braccio inferiore                                    | 2        |
| 31      | 120 SA 81304        | Tazza portamolla destra  | 1        |
| 31      | 120 SA 81305        | Tazza portamolla sinistra  | 1        |
| 32      | BN 47122            | Bullone tenuta supporto inferiore ammortizzatore                       | 8        |
| 33      | RSN 32635           | Rondella spaccata per detto  | 8        |
| 34      | BNT 46444           | Bullone Ø 3/8" x 24 UNF x 3/4" fissaggio tazza portamolla al braccio   | 12       |
| 35      | RSN 65748           | Rondella spaccata Ø 9,7 x 16,3 x 2,2 per detto                         | 12       |
| 36      | 101.12047.48131     | Attacco per ammortizzatore anteriore al braccio inferiore              | 2        |
| 37      | 107 SA 55013        | Molla per sospensioni anteriori  | 2        |
| 38      | BN 55537            | Bullone Ø 11 x 1,5 x 54 tenuta ammortizzatori anteriori                | 4        |
| 39      | RSN 33667           | Rondella spaccata per detto  | 4        |
| 40      | DN 33540            | Dado Ø 11 x 1,5 per detto  | 4        |
| 41      | 107 SA 59440        | Anello in gomma appoggio superiore molla                               | 2        |
| 42      | 117 SA 72003        | Anello in gomma per molla anteriore                                    | 4        |
| 43      | 120 SA 81979        | Ammortizzatore anteriore   | 2        |
| 44      | 109 SA 58186        | Leve superiori con boccole in gomma (parte posteriore)                 | 2        |
| 45      | 101.12100.48227     | Fuso a snodo completo di rondelle e dadi                               | 2        |
| 46      | 101 SA 67072        | Leve superiori con boccole in gomma (parte anteriore)                  | 2        |
| 47      | 101.12037.48202     | Bretella per tampone superiore fine corsa                              | 2        |
| 48      | 101.12039.48205     | Distanziale sulle leve superiori                                       | 4        |
| 49      | 101.12001.48209     | Distanziale per sede snodo superiore                                   | 2        |
| 50      | 101.12107.48210     | Distanziale per spessoramento sede snodo superiore                     | 6        |
| 51      | 120 SA 80989        | Barra stabilizzatrice anteriore  | 1        |
| 52      | 101 SA 59593        | Fulcro per braccio superiore   | 2        |
| 53      | 107/A SA 62830      | Tassello elastico per supporto barra stabilizzatrice                   | 2        |
| 54      | A6.G.54.12572.44117 | Supporto per tassello elastico barra stabilizzatrice                   | 2        |
| 55      | 107/A SA 62835      | Tampone finecorsa inferiore  | 2        |
| 56      | 120 SA 84066        | Tampone limitazione scuotimento superiore destro                       | 1        |
| 56      | 120 SA 84067        | Tampone limitazione scuotimento superiore sinistro                     | 1        |
| 57      | 101/7.12041.53581   | Distanziale per braccio superiore                                      | vari     |
| 58      | 101.12052.48189     | Rondella di rasamento fulcro superiore                                 | 4        |
| 59      | 109 SA 58187        | Distanziale per braccio superiore                                      | 2        |
| 60      | 120 SA 80966        | Bielletta per barra stabilizzatrice                                    | 2        |
| 60      | 120 SA 120.115      | Bielletta per barra stabilizzatrice completa silentbloc                | 2        |
| 61      | DNT 33061           | Dado Ø 8 x 1 x 5 CH 13 fissaggio tampone scuotimento superiore         | 4        |
| 62      | RAT 45680           | Rondella elastica Ø 8,4 x 15 x 0,5 per detto                           | 4        |
| 63      | DNT 64307           | Dado Ø 10 x 1,25 x 8 CH 17 fissaggio tampone finecorsa inferiore       | 2        |
| 64      | RAT 45681           | Rondella elastica Ø 10,5 x 18 x 0,8 per detto                          | 2        |
| 65      | RN 52903            | Rondella Ø 10,5 x 30 x 6 sotto tampone finecorsa inferiore             | 2        |
| 66      | BNT 48831           | Bullone Ø 10 x 1,5 x 30 CH 17 fissaggio fulcro alla traversa superiore | 4        |
| 67      | BNT 47020           | Bullone Ø 10 x 1,5 x 45 CH 17 fissaggio fulcro alla traversa inferiore | 4        |

| N. Fig. | N. d'ordinazione   | DENOMINAZIONE   | Quantità |
|---------|--------------------|---|----------|
| 68      | RAT 45681          | Rondella elastica Ø 10,5 x 18 x 0,8 per detti   | 8        |
| 69      | BN 79664           | Bullone Ø 7/16" x 20 UNF x 3" CH5/8" fissaggio supporto caliper al portafuso parte superiore        | 4        |
| 70      | RDI 54211          | Rondella dentellata interna Ø 10 x 18 x 1 fissaggio supporto caliper al portafuso parte inferiore   | 4        |
| 71      | RN 48395           | Rondella Ø 11 x 32 x 2 rasamento ammortizzatore   | 2        |
| 72      | DST 65851          | Dado STOP Ø 12 x 1,25 x 14,6 CH 19 fissaggio barra stabilizzatrice                                  | 2        |
| 73      | RNT 76132          | Rondella Ø 12 x 22 x 1,5 per detto  | 2        |
| 74      | BN 76016           | Bullone Ø 7 x 16" x 20 UNF x 1" 1/4 CH 5/8" fissaggio supporto caliper al portafuso parte inferiore | 4        |
| 75      | BNT 58188          | Bullone Ø 3/8" x 24 UNF x 3" 1/2 fissaggio sede snodo superiore alle leve                           | 4        |
| 76      | RN 48207           | Rondella per detto  | 4        |
| 77      | DN 48204           | Dado per detto  | 4        |
| 78      | SLN 71233          | Silentbloc per bielletta tenuta barra   | 1        |
| 79      | BNT 72188          | Bullone Ø 12 x 1,25 x 55 CH 19 tenuta bielletta barra torsione                                      | 2        |
| 80      | RDI 55938          | Rondella Ø 12 x 21,5 x 1 per detto  | 2        |
| 81      | BN 69847           | Bullone Ø 10 x 1,5 x 22 CH 14 fissaggio supporto per tassello elastico barra di torsione            | 4        |
| 82      | RDI 54211          | Rondella dentellata Ø 10 x 18 x 1 per detto   | 4        |
| 83      | RN 52064           | Rondella piana Ø 11 x 24 x 1,5 per bullone fissaggio supporto caliper al portafuso                  | 4        |
| 84      | DNT 56861          | Dado Ø 7/16" x 20 UNF CH 17 per detto   | 4        |
| 85      | 101.SA.12176.48231 | Rondella sul fuso per tenuta cuscinetto   | 2        |
| 86      | RN 48225           | Rondella per dado fissaggio snodo inferiore al braccio  | 2        |
| 87      | DN 48229           | Dado fissaggio fuso snodo al braccio  | 2        |
| 88      | RN 48228           | Rondella per detto  | 2        |
| 89      | RN 48244           | Rondella per dado tenuta snodo superiore  | 2        |
| 90      | DN 48243           | Dado per detto  | 2        |
| 91      | BN 48206           | Bullone tenuta bretelle alle leve superiori   | 4        |
| 92      | DN 48204           | Dado per detto  | 4        |
| 93      | 101.12124.48190    | Boccia in gomma per fulcro superiore  | 4        |
| 94      | RN 48193           | Rondella sul fulcro superiore   | 4        |
| 95      | DCN 48194          | Dado coronato fissaggio fulcro superiore alle leve  | 4        |